




HANOMAG KURIER-

kuorma-autot

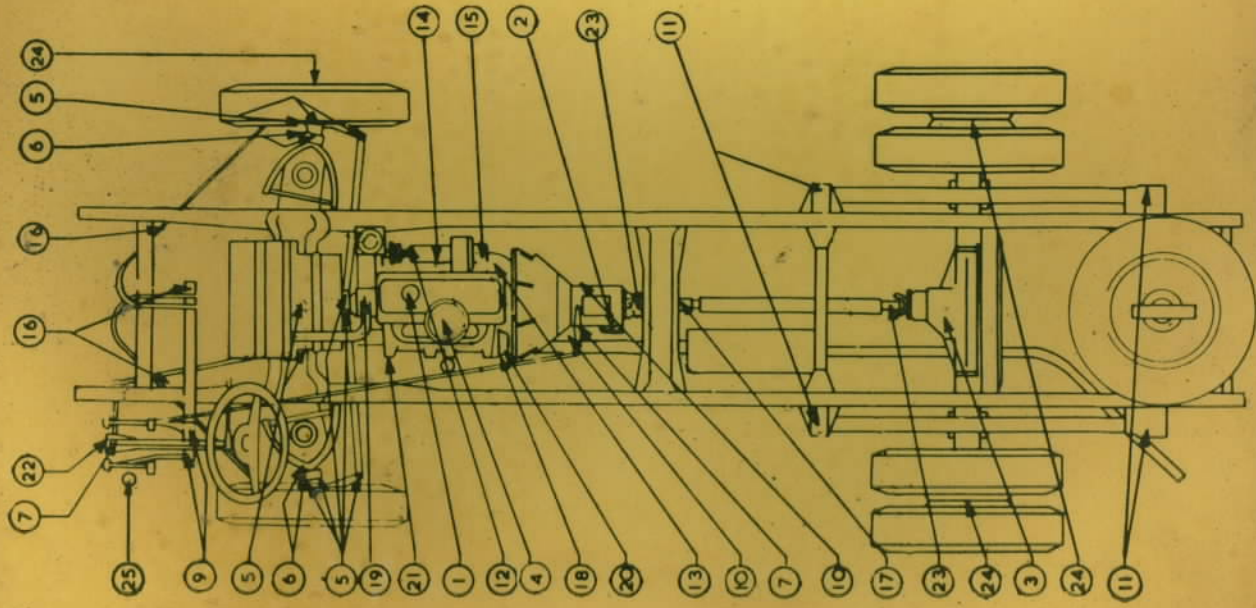

Nämä voiteluohjeet on OY Shell A/B laatinut yhteistyössä OY Hako Auto A/B:n kanssa auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — yli 0°C — alle 0°C — tai aina	Rotella 30 20/20W T 10W/30	Päivittäinen tarkistus ja 3.000 km ¹⁾ 6.000 km ja 24.000 km ²⁾ 6.000 km ja 12.000 km	
Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — kesällä ja talvella	Dentax 90 Dentax 90		
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin	Ilmakompressorin (jos on)	Sama kuin kampi-kammiossa	Öljymäärän tarkistus
1.000 km	4 Ilmansuodatin	Sama kuin kampi-kammiossa	Irraita, pese petrolilla, kuivaa, kasta öljyyn, valuta.
3.000 km	1 Kampikammio — yli 0°C — alle 0°C — tai aina 5 Ohjais — yhdystanko — välivarsi — raidetanko — olkatapit 6 Etujousituksen ylä- ja alavarret 7 Vaihdelaatikko 9 Jarru- ja kytkinpalkkien tapit 10 Kytkinakseli 11 Takajousien pultit ja riipukkeet 12 Polttoestepumpun etusuodatimet 13 Polttoneesteen pääsuodatin	Rotella 30 20/20W T 10W/30 Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A — —	Öljynvaihto ¹⁾ Rasvapuristin { 2 nippaa 1 nippaa 4 nippaa 4 nippaa Rasvapuristin 4 nippaa Rasvapuristin 2 nippaa Rasvapuristin 2 nippaa Rasvapuristin 2 nippaa Rasvapuristin 4 nippaa Irraita suodatimet, pese petrolilla, kuivaa Irraita suodatin, tyhjennä ja pese kotelo, huuhtele suodatin useamman kerran petrolissa, kuivaa paineilmalla Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
6.000 km	1 Kampikammio 2 Vaihdelaatikko 3 Takasilta 16 Käsijarru — akseli — vaijerit 17 Vetoakseli — uraliitos 18 Öljynsuodatin 19 Tuuletin 20 Käynnistinmoottori 21 Generaattori 22 Ohjaisvaihdin	Sama kuin kampi-kammiossa Sama kuin kampi-kammiossa Dentax 90 Dentax 90 Retinax A Dentax 90 Retinax A Dentax 90 Retinax A Dentax 90 Dentax 90	Irraita öljypohjia, puhdista Irraita öljypumpun suodatin, puhdista Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus { 2 nippaa Rasvapuristin { 2 nippaa Öljypuristin 1 nippaa Ava, huuhtele, kuivaa ³⁾ Rasvapuristin 1 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljymäärän tarkistus

¹⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ja 1.500 km:n ajon jälkeen ja jakeluajossa 2.000 km.
²⁾ Totutusajossa ensimmäisten 6.000 km:n ajon jälkeen.
³⁾ Totutusajossa ensimmäisten 1.500 km:n ja 3.000 km:n ajon jälkeen.

HANOMAG KURIER-

kuorma-autot