




ROVER

Land-Rover 88 ja 109, sarja II

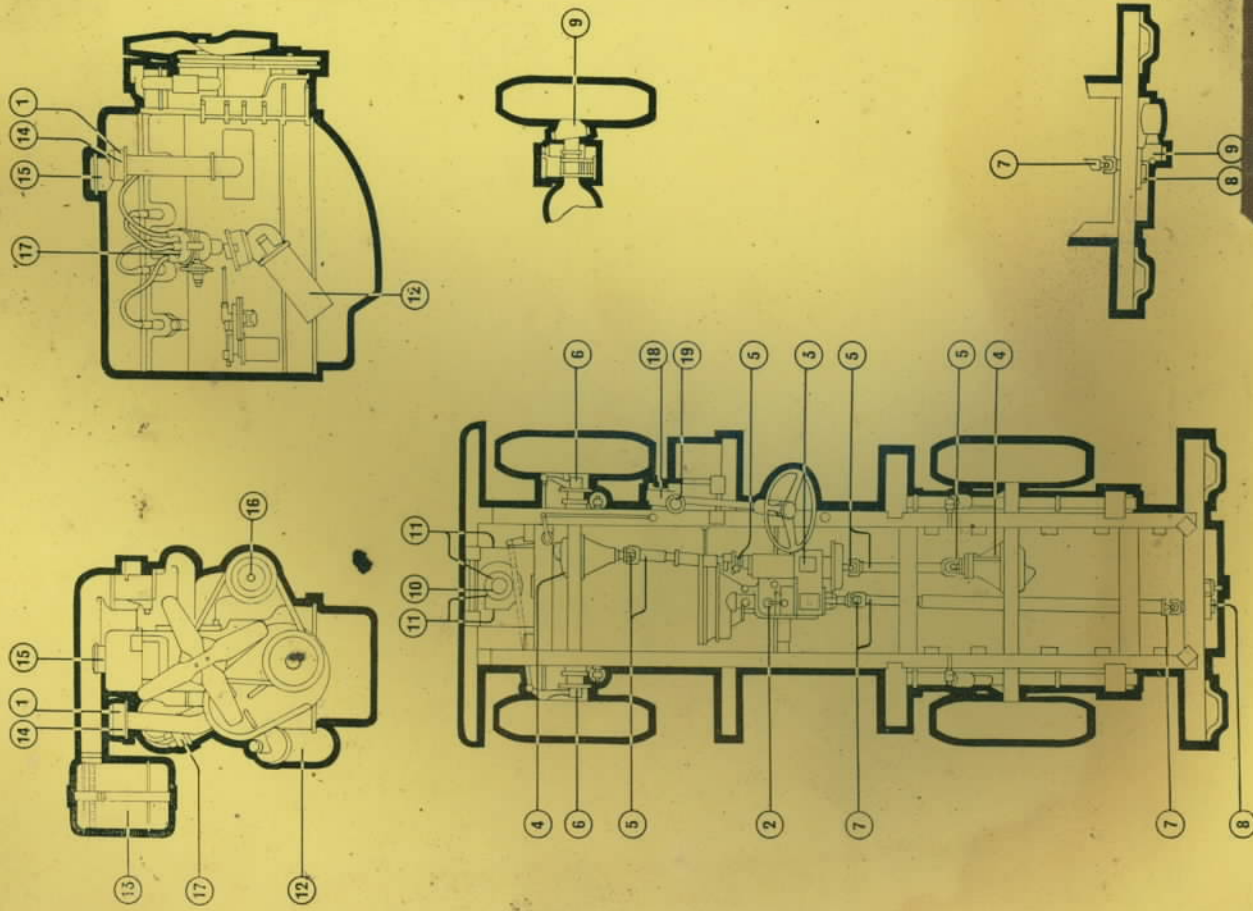

Huoltokortti N:o 637

10.000 km	1 Kampikammio — öljypohjan suodatin 12 Öljynsuodatin Polttoneesten pääsuodatin (diesel) 19 Jarrun ja kytkimen nestesäiliö	Pura ja puhdista Uusi suodatinpunos Uusi suodatinpunos Nestemäärän tarkistus
15.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä — talvella — alle -12° C. { -bens.moott. -diesel 3 Apuvaihdelaatikko 4 Etu- ja takasilta — kesällä ja talvella — alle -18° C. 6 Etupyörien murrenivelet — kesällä ja talvella — alle -18° C	Dentax 90 Dentax 80 X-100 20/20W Rotella 20/20W Sama kuin vaihdelaatikossa Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. X-100 20/20W
20.000 km	16 Generaattori	Öljykannu — parli pisaraa
40.000 km	Polttoneestepumpun suodatin (diesel)	Puhdista suodatinkotelo, uusi suodatinpunos
40 tuntia	Voiman ulosotto takana 8 — kotelo 9 — hihnapyörän kotelo Vintturi edessä 10 — kotelo 11 — rummun akseli } kesällä talvella — vetoakseli } — väljerin ohjain }	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljypuristin { 1 nippa 1 nippa 2 nippaa
6 kk	Voiman ulosotto takana 7 — Kardaaniakseli } kesällä talvella — uraliitos } — murrenivelet } 8 — kotelo 9 — hihnapyörän kotelo Vintturi edessä — kotelo	Öljypuristin { 1 nippa 2 nippaa Öljynvaihto Öljynvaihto Öljynvaihto
<p>1) Vaihtoehtoisesti Shell X-100 Multigrade 10W/50 kesät talvet 2) Vaihtoehtoisesti Shell Rotella T Oil 10W/50 kesät talvet 3) Totutusajossa ensimmäisten 1.000 km:n ajan jälkeen</p>		
Eräitä säätömittoja		
Renkaat		
<p>Koko: 6,00x16, 6,50x16, 7,00x16 Rengaspaineet (kg/cm²) — Malli 88 edessä takana normaali 1,75 täysi kuorma 1,75 2,1 — Malli 109 normaali 1,5 1,5 täysi kuorma 1,5 2,7</p>		
Öljy- ja nestellavuudet		
<p>Kampikammio (bens.- ja dieselmoottori) 6,0 Öljynsuodatin 1,0 Vaihdelaatikko 1,5 Apuvaihdelaatikko 2,5 Takasilta 1,75 Etusilta 1,75 Etupyörien murrenivelet 0,5 Voiman ulosotto — kotelo 0,6 — hihnapyörän kotelo 0,4 Vintturin kotelo 2,0 Polttoneestesäiliö — 109 Station Wagon 73 — muut mallit 45 Jäähdytysjärjestelmä 10</p>		

Copyright OY Shell A/B