




VANAJA

VAK-sarja

Nämä voiteluohjeet on OY Shell A/B laatinut yhteistyössä auton valmistajan Vanajan Autotehdas Oy:n kanssa.

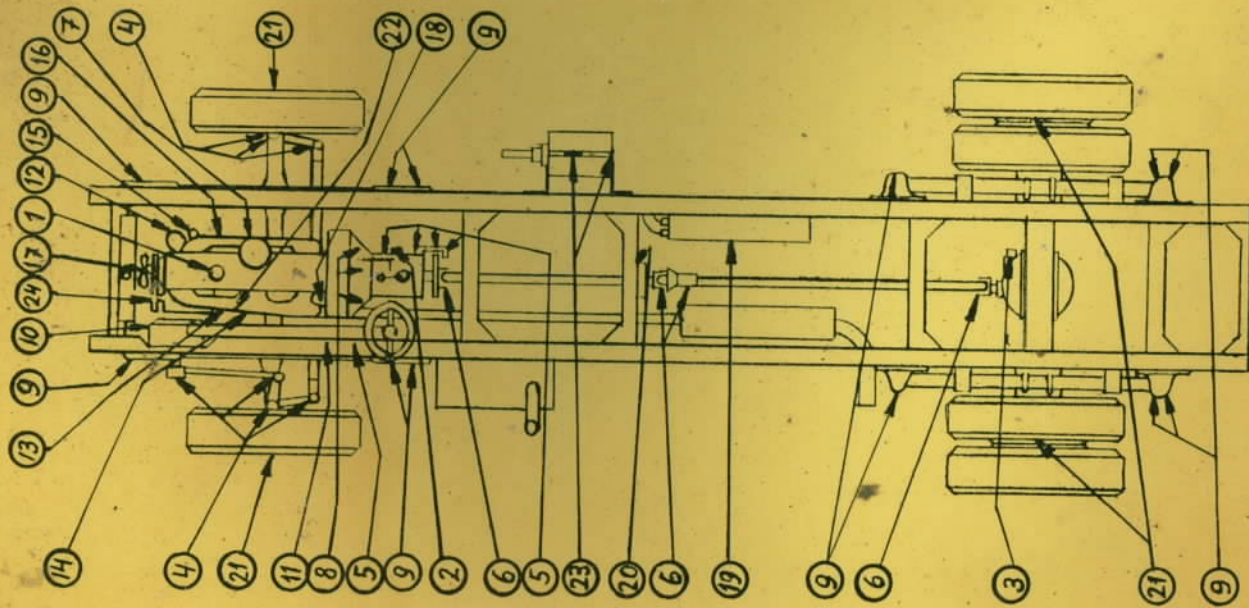

Shell-öljyt			Huoltoväli
Kampikammio	— kesällä — talvella	Rotella T 30 tai 10W/30	Päivittäinen tarkistus ja 3.000 km ¹⁾ 2)
Vaihdelaatikko	— kesällä — talvella	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	1.000 km ja 25.000 km ³⁾
Takasilta	— kesällä — talvella	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	1.000 km ja 25.000 km ³⁾

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
1.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä — talvella 3 Takasilta — kesällä — talvella 4 Ohjaus — olkatapit — raidetanko — yhdystanko 5 Jarrut — polkimen akseli — käsijarrun vivusto 6 Vetoakseli — murrosnivelet — urailiitos 7 Ilmansuodatin	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Spirax 140 E.P. Sama kuin kampi- kammiossa	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus { 4 nippaa 2 nippaa 2 nippaa 1 nippa 4 nippaa Rasvapuristin Rasvapuristin Puristin { 3 nippaa 1 nippa Puhdistus ja öljynvaihto
2.000 km	8 Kytin — painelaakeri — painelaakerin akseli — vivut 10 Ohjausvaihte 11 Jarrunestesäiliö	Retinax A Spirax 90 E.P. Retinax A Spirax 90 E.P. Donax B	Rasvakuppi — 1 kierros Rasvapuristin — 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Rasvapuristin — 12 nippaa Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
3.000 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella 12 Öljynsuodatin 13 Ruiskutuspumppu 14 Ruiskutuspumppun säätäjä (erillinen)	Rotella T 30 tai 10W/30 20/20W tai 10W/50 — Sama kuin kampi- kammiossa Sama kuin kampi- kammiossa	Öljynvaihto ¹⁾ 2) Laske sakka pois pohjatuipan kautta Öljynvaihto Öljynvaihto
9.000 km	12 Öljynsuodatin 15 Kampikammion huohotin 16 Kampikammion öljysiivilä 17 Vesipumppu 18 Käynnistimmoottori 19 Jarrujen alipainesäiliö (jos on) 20 Vetoakselin kannatinlaakeri 21 Pyörien laakerit 22 Polttonestesuodatin	— — — Retinax A Rotella T 20/20W Retinax A Retinax A —	Uusi suodatinpanos Puhdista Puhdista öljysiivilä ja öljypohja Rasvakuppi — 1 kierros Öljynnippa Laske vesi pois Rasvapuristin — 1 nippa Rasvamäärän tarkistus Uusi suodatinpanos
15.000 km	23 Alipainesuodatin (Bendix)	Donax A. 1	Lisää öljyä

VANAJA

VAK-sarja