




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojaan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

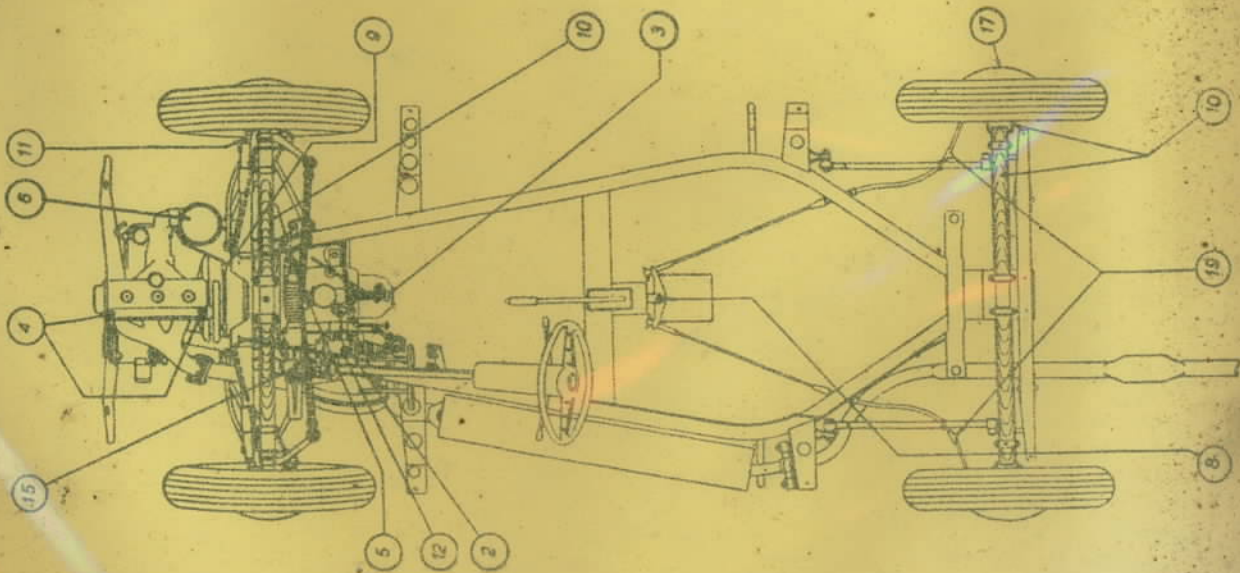

Eräitä sääntömittoja	
Virrankatkkoajan kärkiväli	0,4 mm
Sytytystulpat (18 mm)	225 t. 175
- lämpöarvo	0,6 mm
- kärkiväli	
Öljy- ja nestetilavuudet	
Vaihdelaatikko ja vetopyörästä	2,3 l
Keskusvoitelusäiliö	0,3 l
Jäähdytysjärjestelmä	
- vuoteen -62	10,5 l
- vuodesta -62	8,0 l
Polttonestesäiliö	44,0 l
Renkaat	
Koko	Paine
	Edessä Takana
Henkilöauto	
5,90-15	1,5...1,7 at 1,5...1,7 at
Henkilopakettiauto	
6,40-15	1,5...1,7 at 1,5...1,7 at